

FR100 COB テープライト仕様書 (屋外用)

Neu Flex[®]

<http://www.neuflex.jp>

株式会社ジーティーエルジャパン


FR100 COB Tape Light (100V)

2024.01

株式会社ジーティーエル・ジャパン

姿 図

屋外防水接続用 ※ COB とは (チップ・オン・ボード)

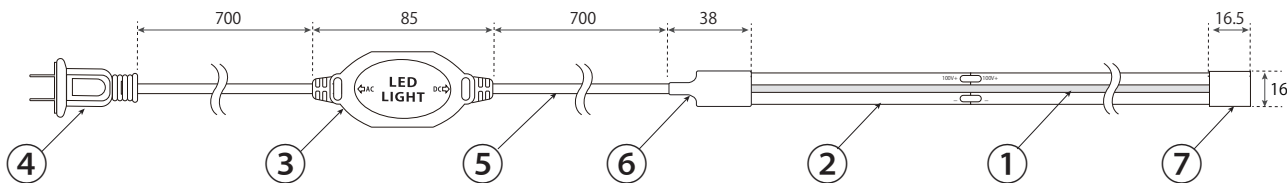

※単位: mm

② 本体端面図	③ 整流器 (8A)	⑥ 本体キャップ	④ PSE プラグ

	名称	材質	摘要
①	LED	COB	COBタイプ 6x20(mil)※参考1mmは0.0254mil
②	本体	シリコン	透明 / 乳半
③	整流器	PVC・フェノール樹脂	白色 / 二重絶縁/8A/安全ヒューズ付き
④	防水プラグ	PVC・フェノール樹脂	白色 / 耐トラッキング対応防水規格100VPSEプラグ
⑤	リード線		白色 / PSE VCTF 2芯 x 0.75mm ² φ6.3mm 黒(L), 白(N)
⑥	本体接続キャップ	シリコン	乳半 / 本体半田付け接続防水加工用
⑦	エンドキャップ	シリコン	乳半 / 防水加工用

仕 様

※仕様・定格は予告なく変更する場合があります。

タイプ	品番 No.	全光束 (/m)	LED	入力電圧	消費電力	カット寸法	重さ	使用温度	使用長さ	接続
透明シリコン	FR100-100V-T6000K	1060 lm	550球 (/m)	100V 50/60Hz	12W (/m)	100mm	90g (/m)	-20~60°C 環境温度 ※ 本体材質 シリコン ~180°C	最大 30mまで 使用可能	整流器付き 専用コード 100V直結
	FR100-100V-T3000K	980 lm								
	FR100-100V-T2700K	978 lm								
乳白色シリコン	FR100-100V-M6000K	900 lm								
	FR100-100V-M3000K	820 lm								
	FR100-100V-M2700K	756 lm								

オプション品

※サイズ・材質は予告なく変更する場合があります。

<p>FR アルミチャンネル (5cm / 1m)</p> <p>FR-CN-50 / FR-CN-1000</p>	<p>FR カバー付き直線アルミチャンネル 1m</p> <p>FR-SCNC-1000</p>	<p>FR カバー付き羽直線アルミチャンネル 1m</p> <p>FR-SCHNC-1000</p>	<p>FR カバー付き角型アルミチャンネル 1m</p> <p>FR-CCNC-1000</p>
<p>FR マウントクリップ</p> <p>※柔らかい透明樹脂</p> <p>FR-PMC</p>	<p>FR 防水連結線コネクタ 15 c m</p> <p>FR-CLC-15P-IPSET</p> <p>FR 防水線出しコネクタ 30 c m</p> <p>FR-PCA-30P-IPSET</p>	<p>専用防水調光コントローラーセット (黒 / 線出し)</p> <p>NF-DCRS-8A</p> <p>操作リモコン</p>	