

# R100 テープライト仕様書 (100V 屋外用)

**Neu Flex**<sup>®</sup>

<http://www.neuflex.jp>


株式会社ジーティーエルジャパン

R100 Tape Light (100V)

2024.01

株式会社ジーティーエル・ジャパン

**姿 図** 屋外防水接続用 ※ COB とは (チップ・オン・ボード)

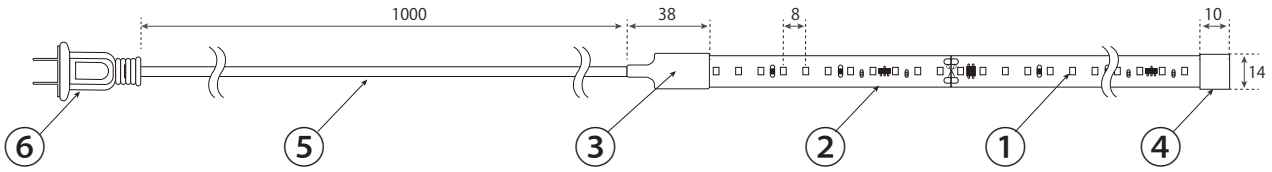

※単位: mm

<p><b>② 本体端面図</b></p>	<p><b>③ 本体キャップ</b></p>	<p><b>⑦ PSE プラグ</b></p>
-----------------------	------------------------	-------------------------

	名称	材質	摘要
①	LED		2835 SMD / トップビュータイプ
②	本体	シリコン	透明
③	本体接続コネクタ	シリコン	乳半
④	エンドキャップ	シリコン	乳半
⑤	リード線		白色 / PSE VCTF 2芯 x 0.75mm <sup>2</sup> Φ6.3mm 黒(L), 白(N)
⑥	防水プラグ	PVC・フェノール樹脂	白色 / 耐トラック対応防水規格100VPSEプラグ

## 仕 様

※仕様・定格は予告なく変更する場合があります。

品番 No.	全光束 (/m)	LED	入力電圧	消費電力	カット寸法	重さ	使用温度	使用長さ	接続
R100-2835HY-120L-6000K	652lm	120球 (/m)	100V 50/60Hz	5.6W (/m)	100mm	75g (/m)	-20~60°C 環境温度 ※ 本体材質 シリコン ~180°C	最大 50mまで 使用可能	ケーブル 100V直結 (電源不要)
R100-2835HY-120L-5000K	650lm								
R100-2835HY-120L-3000K	626lm								
R100-2835HY-120L-2700K	537lm								

## オプション品

※サイズ・材質は予告なく変更する場合があります。

<p>アルミチャンネル (5cm / 1m)</p> <p>R100-CN-50 / R100-CN-1000</p>	<p>カバー付き直線アルミチャンネル 1m</p> <p>R100-SCNC-1000</p>	<p>カバー付き羽直線アルミチャンネル 1m</p> <p>R100-SCHNC-1000</p>	<p>カバー付き角型アルミチャンネル 1m</p> <p>R100-CCNC-1000</p>
<p>マウントクリップ</p> <p>R100-PMC</p>	<p>FR 防水連結線コネクタ 15 c m</p> <p>R100-CLC-15P-IPSET</p> <p>FR 防水線出しコネクタ 30 c m</p> <p>R100-PCA-30P-IPSET</p>	<p>専用防水調光コントローラセット (黒 / 線出し)</p> <p>NF-DCRS-8A</p> <p>操作リモコン</p>	

# R100 テープライト仕様書 (100V 屋内用)

**Neu Flex**<sup>®</sup>

<http://www.neuflex.jp>


株式会社ジーティーエルジャパン

R100 Tape Light (100V)

2024.01

株式会社ジーティーエル・ジャパン

**姿 図** 屋内接続用 ※ COB とは (チップ・オン・ボード)

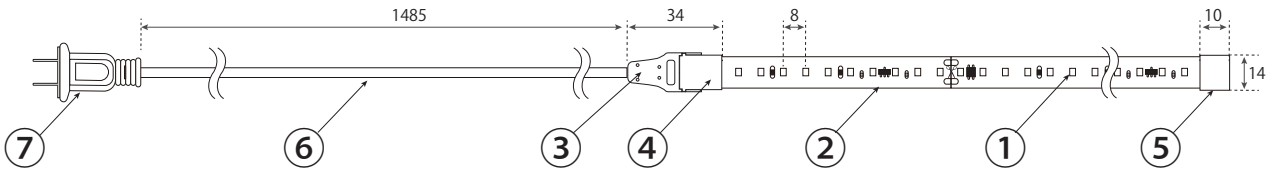

※単位：mm

② 本体端面図	③ 接続コネクタ	④ 接続キャップ	⑦ PSE プラグ

	名称	材質	摘要
①	LED		2835 SMD / トップビュータイプ
②	本体	シリコン	透明
③	本体接続コネクタ	ABS+ポリカーボネート	白色
④	コネクタキャップ	ポリカーボネート	透明
⑤	エンドキャップ	シリコン	乳半
⑥	リード線		白色 / PSE VCTF 2芯 x 0.75mm <sup>2</sup> Φ6.3mm 黒(L), 白(N)
⑦	防水プラグ	PVC・フェノール樹脂	白色 / 耐トラッキング対応防水規格100VPSEプラグ

## 仕 様

※仕様・定格は予告なく変更する場合があります。

品番 No.	全光束 (/m)	LED	入力電圧	消費電力	カット寸法	重さ	使用温度	使用長さ	接続
R100-2835HY-120L-6000K	652lm	120球 (/m)	100V 50/60Hz	5.6W (/m)	100mm	75g (/m)	-20~60°C 環境温度 ※ 本体材質 シリコン ~180°C	最大 50mまで 使用可能	ケーブル 100V直結 (電源不要)
R100-2835HY-120L-5000K	650lm								
R100-2835HY-120L-3000K	626lm								
R100-2835HY-120L-2700K	537lm								

## オプション品

※サイズ・材質は予告なく変更する場合があります。

<p>連結コネクタセット</p> <p>R100-CCP-SET</p>	<p>連結線コネクタセット (線 17cm)</p> <p>R100-CLC-17-SET</p> <p>コネクタ線出し (19cm)</p> <p>R100-PCA-19-SET</p>	<p>L型コネクタセット</p> <p>R100-LC</p>	<p>マウントクリップ</p> <p>R100-PMC</p> <p>※柔らかい透明樹脂</p>
<p>アルミチャンネル (5cm / 1m)</p> <p>R100-CN-50 / R100-CN-1000</p>	<p>カバー付き直線アルミチャンネル 1m</p> <p>R100-SCNC-1000</p>	<p>カバー付き羽直線アルミチャンネル 1m</p> <p>R100-SCHNC-1000</p>	<p>カバー付き角型アルミチャンネル 1m</p> <p>R100-CCNC-1000</p>