


## FR1 COB テープライト仕様書 (100V)

## 承認図

FR1 COB Tape Light

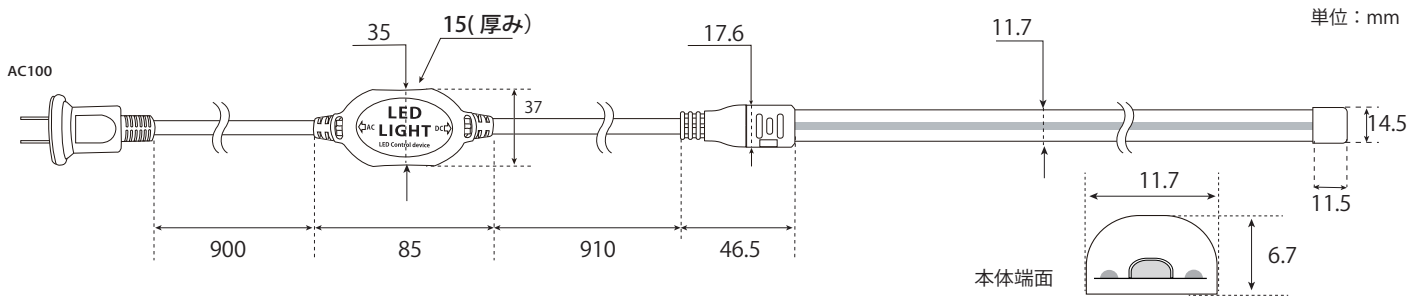

## 製品パラメーター


FR1 COB Tape Light

アイテム	LED (mil)	電圧	チップ数 (m/球)	LED カラー (m/K)	全光束 (m/lm)	消費電力 (/m)	重さ (m/g)	演色性 (Ra)	最少カット寸法 (mm)	コンバーター最大接続長さ
FR1-COB-100V-W	6x20	100V	300	6000	600	7.3	90	82	500	100V 直結 8A / 50m
FR1-COB-100V-WW				3000	570	7				

## 接続方法

FR1 COB Tape Light

- 接続コネクタと本体の電極を合わせて基板に電源ピンが刺さるようにしっかり差し込みペンチなどで蓋が音がるまで閉じます。

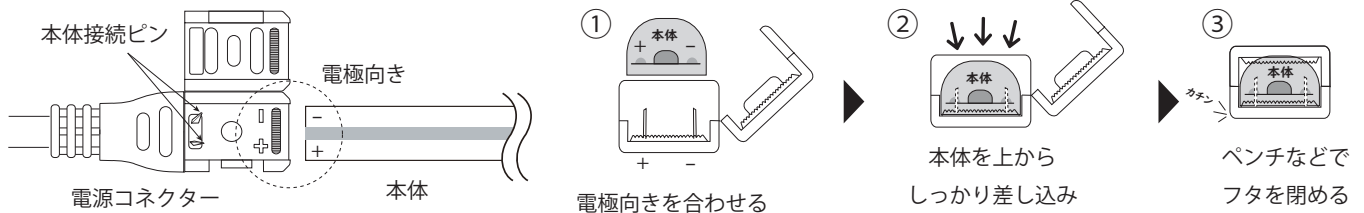

## 使用上の注意



禁止

本製品に付いている専用コード以外は使用しないで下さい。また、コード及び本体の改造は危険性を伴いますのでお止め下さい。



禁止

本製品は1つの電源コードで最大50mまでの使用となります。それ以上の長さでは使用しないでください。火災の原因となります。



## WARNING

ねじれたままの使用は故障の原因となりますのでご注意ください。

曲げて使用する場合にはR20mm以下は曲げないでください。

また、直角に曲げての使用は故障や火災の原因となります。



※設置の際には常に提供されたユーザーマニュアルの指示に従ってください。不適切に使用した場合は故障の原因になりますのでご注意ください。

※曲げて使用する場合には必ず許容範囲R20mm以下は曲げないでください。

※1つの専用コードで使用出来る最長は50mとなっており、それ以上の長さでは使用しないでください。火災や故障の原因となります。

※本体のユニットカットライン間隔は±10mmとなりますので全体的な長さは余裕を持って施工をお願いします。

※本製品は電流の向きが決まっており、逆向きで接続しないようにご注意ください。

※仕様・規格等は予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。